


AXOO

Радиатор с чугунен инертен нагревател

Този уред се предлага в три модела- хоризонтален, вертикален и нисък, както и в два цвята: бял сатен и антрацит

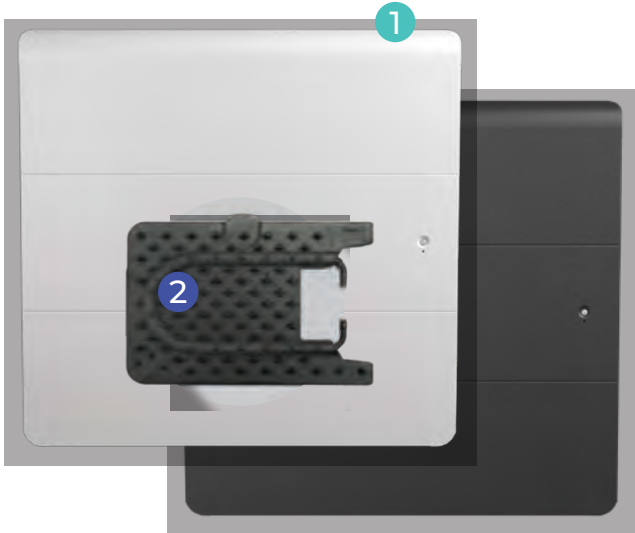

Качества, с които ще плените
вашият клиент

Тънък профил в съчетание с мощно
отопление

Мека обгръщаща топлина

Прецизен контрол на температурата

Гарантирано френско качество



1 intuis connect smart технология

Прецизен контрол на
нагревателната част за идеален
температурен комфорт

2 Чугунен нагревател: осигурява продължително отопление (температурна инерция за студените месеци)



Лесен за употреба контролен панел

Вертикален модел: управлението е
от дясно

| Мощност (W) | Ш x В x Д* (mm) | Тегло (kg) | Бял сатен ref. | Антрацит ref. |
|------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|
| HORIZONTAL | | | | |
| 750 | 460 x 607 x 112 | 15,1 | NEN3072SEEC | NEN3072SEHS |
| 1000 | 620 x 607 x 112 | 18,2 | NEN3073SEEC | NEN3073SEHS |
| 1250 | 780 x 607 x 112 | 23,2 | NEN3074SEEC | NEN3074SEHS |
| 1500 | 940 x 607 x 112 | 28,9 | NEN3075SEEC | NEN3075SEHS |
| 2000 | 1180 x 607 x 112 | 33,0 | NEN3077SEEC | NEN3077SEHS |
| VERTICAL | | | | |
| 1000 | 420 x 1075 x 133 | 26,3 | NEN3083SEEC | NEN3083SEHS |
| 1500 | 420 x 1510 x 133 | 32,6 | NEN3085SEEC | NEN3085SEHS |
| 2000 | 500 x 1510 x 133 | 36,5 | NEN3087SEEC | NEN3087SEHS |
| LOW | | | | |
| 1000 | 940 x 425 x 123 | 21,7 | NEN3093SEEC | NEN3093SEHS |
| 1500 | 1181 x 425 x 123 | 29,9 | NEN3095SEEC | NEN3095SEHS |
| Stand kit for cast iron unit | | | M090001 | M090002 |

* Дълбочина: инсталиран на стената заедно с крепежните елементи



Бял сатен



Антрацит

КОМФОРТ

реактивност



лъчист ефект



инертност





загряващ член панел за пролет/есен




Вертикални модели
Дълбочина: 133 mm

Ниски модели
Дълбочина: 123 mm

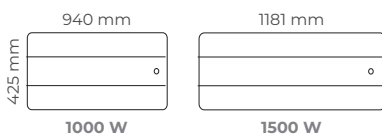

Хоризонтални модели :
Дълбочина 112 mm

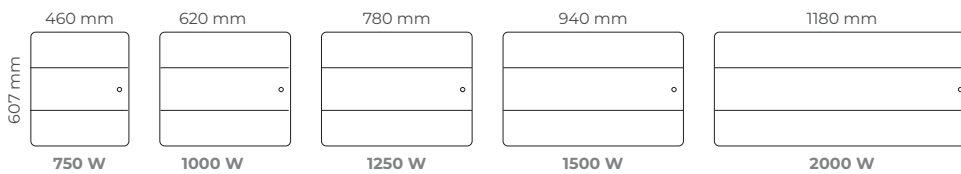

Енергоспестяване

- свободно програмиране
- детектор за движение
- индикатор консумация
- функция отворен прозорец
- режим "любими"
- вградени програми
- подсветка



Class II
 IP24 - IK08
 Single phase
 230 V

3-year warranty

* except for low and skirting board models: NF