

NOVIUM

Smart конвектор

Модерен конвектор, с различни размери, който можете да използвате в помещения с малки размери.



1 intuis connect smart технология

Прецизен контрол на температурата за оптимален комфорт.

2 Нагревател

Масивен алуминиев нагревател за бързо, тихо и ефективно отопление.



Лесен за управление



Качества, които ще пленят вашите клиенти

Напредничав дизайн за икономични решения.

Голямо разнообразие от модели.

Решение с Wi-Fi, за помещения които се използват рядко.

Гарантиран френски произход.



Мощност (W)	Ш x В x Д* (mm)	Тегло (kg)	Стоков код
Хоризонтален			
500	409 x 470 x 112	4,5	M122111
750	409 x 470 x 112	4,5	M122112
1000	489 x 470 x 112	5,1	M122113
1250	569 x 470 x 112	5,6	M122114
1500	649 x 470 x 112	6,2	M122115
1750	769 x 470 x 112	7,1	M122116
2000	849 x 470 x 112	7,7	M122117
Вертикален			
500	329 x 680 x 126	5,8	M122211
750	369 x 680 x 126	6,2	M122212
1000	409 x 680 x 126	6,7	M122213
1500	569 x 680 x 126	8,5	M122215
2000	769 x 680 x 126	10,7	M122217
Нисък			
750	569 x 360 x 107	5,0	M122312
1000	649 x 360 x 107	5,6	M122313
1500	849 x 360 x 107	7,1	M122315
2000	1129 x 360 x 107	9,1	M122317
SC борд			
500	850 x 230 x 105	4,0	M122411
750	1130 x 230 x 105	6,1	M122412
1000	1240 x 230 x 105	6,7	M122413

* Дълбочина: инсталиран на стената заедно с крепежните елементи




Сатинено бял

КОМФОРТ	РЕАКТИВНОСТ	ЛЪЧИСТ ЕФЕКТ	ИНЕРТНОСТ	НАГРЯВАЩ ЧЕЛЕН ПАНЕЛ ЗА ПРОЛЕТ/ЕСЕН
	●●●●●	●○○○○	●○○○○○	●○○○○○

Хоризонтални модели

Дълбочина: 112 mm

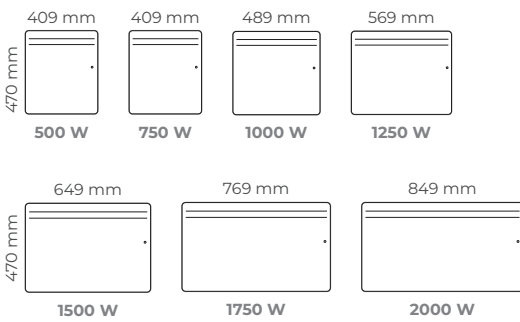

Ниски модели

Дълбочина: 107 mm




Модели с борд

Дълбочина: 105 mm



Вертикални модели

Дълбочина: 126 mm

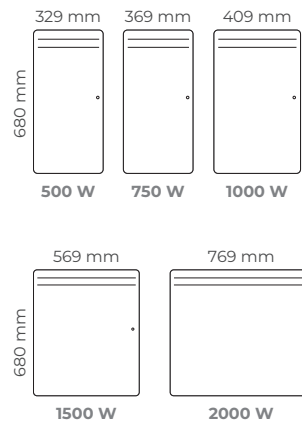

Енерго-спестяване

- свободно програмиране
- детектор за движение
- индикатор консумация
- функция отворен прозорец
- режим "любими"
- вградено програмиране
- подсветка

Може да се свърже към опционален модул



CE	Class II IP24 - IK08 Single phase 230 V	3-year warranty
-----------	--	-----------------